OVINOVACÍ STROJ ZWP 3 - PLNĚ AUTOMATICKÝ

Balicí stroj ZWP 3 navazuje na modelovou řadu ZWP 1/2 a je jediným **plně automatickým** ovinovacím strojem v naší nabídce. Je vybaven systémem pro automatické uchycení a odstřižení fólie, takže celý balicí cyklus probíhá bez jejího ručního upevňování a oddělování.
Motorové předpínání 250 % výrazně snižuje spotřebu fólie a tím také náklady na balení. Start a zastavení stroje lze ovládat dálkově přímo z vysokozdvižného vozíku. Obsluha nemusí během balení vystupovat, což urychluje manipulaci a omezuje fyzickou zátěž. Fólie je po dokončení cyklu pevně přichycena k paletě, bez volných a vlajících konců.



Lze doplnit o nájezdovou rampu

Technické vlastnosti

- Elektricky poháněná točna o průměru 1650 mm již v základu
- Automatické uchycení a odstřižení fólie
- Pevné zakončení fólie bez volných konců
- **Stroj vyžaduje přívod vzduchu!**
- Spuštění a zastavení stroje dálkovým ovládáním z VZV
- Orientovaný stop točny
- Plynulý rozběh a doběh točny
- Plynulá regulace otáček točny v rozsahu 0-12 ot/min.
- Elektrický posuv foliových saní s regulací rychlosti pojezdu 0-4m/s
- Automatické nastavení výšky balení fotobuňkou (pozn. Standardní fotobuňka nevidí černé či velmi tmavé zboží. Pokud se balí takové zboží, je nutné dokoupit speciální fotobuňku).
- Elektronický LCD displej
- Bezpečnostní koncový vypínač foliových saní
- Motorové předpínání 250% u ZWP2

Parametry nastavitelné z ovládacího panelu

- Počet ovinů ve spodní a horní části palety
- Nastavitelná rychlost pojezdu foliových saní
- Nastavitelné zpoždění fotobuňky

Nastavitelné programy

- Program balení nahoru a dolů
- Program balení pouze nahoru
- Program pro balení s horním krytím palety

SIEMENS Schneider Electric PEPPERL+FUCHS

TOUCH MONITOR | ICON TOUCH SCREEN | PHOTOCELL SENSOR | SIMPLE ASSEMBLING | PRE-STRETCH SYSTEM | REMOTE CONTROL | AFC DEVICE AUTOMATIC FILM CUTTING


Servis

Vlastní servisní tým	Telefonická technická podpora ZDARMA	Náhradní díly skladem
Dlouholeté zkušenosti v obalové technice	Rychlá servisní reakce	Zaškolení obsluhy a technické poradenství

Technické údaje

Parametr	Hodnota pro ZWP 3
Napínání folie	motorové předpínání 250%
Instalovaný příkon	230V/ 1,49 kW
Průměr točny	1650 mm
Opce	Změna předpínání 100/150/200 %; fotobuňka na černé zboží; horní přítlak
Hmotnost stroje	750 kg
Maximální rozměr produktu (D×Š)	1000×1200 mm
Maximální výška produktu	2400 mm
Maximální hmotnost produktu	2000 kg
Role stretch folie	Ø 280 mm, výška 500 mm, dutinka 76 mm, tloušťka 12-35 µm, max. 18 kg
Přívod vzduchu	6 Bar

LAYOUT

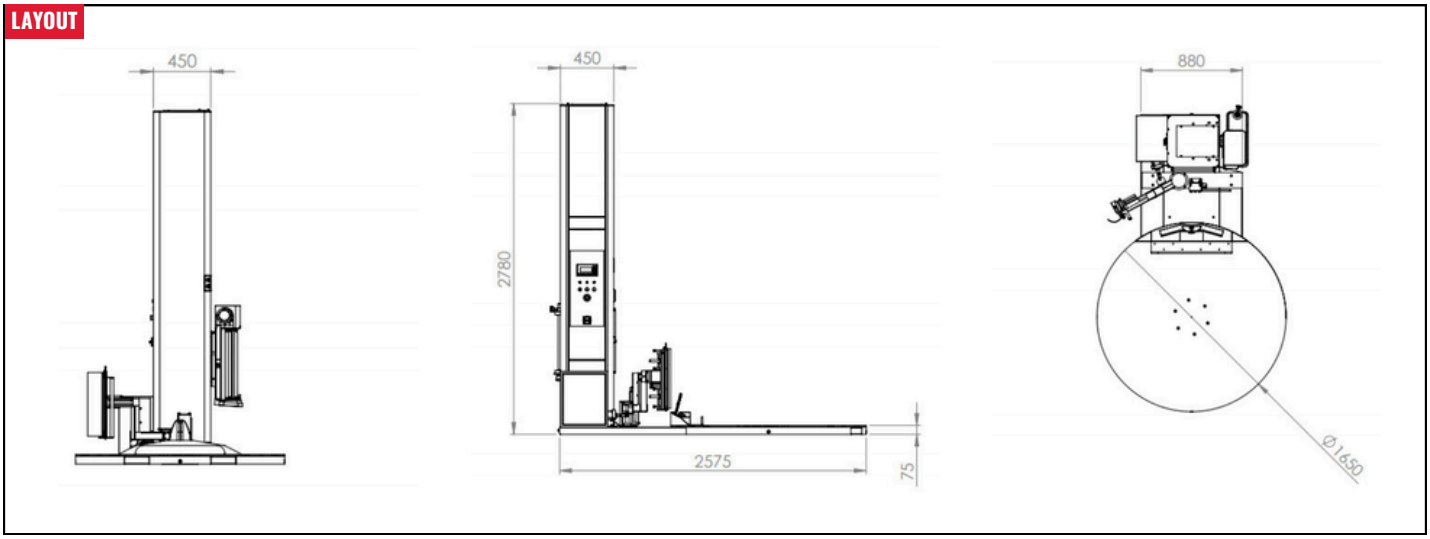

Motorové předpínání

Parametr	Mechanická brzda
Princip	Fólie se předpíná pomocí poháněných válců.
Vhodné pro	Nestabilní zboží, lehké a středně těžké palety, homogenní náklady a provozy s důrazem na úsporu fólie
Nevhodné pro	Velmi těžké palety, ostré hrany, nepravidelné tvary a produkty s rizikem protržení fólie
Hlavní výhody	Výrazná úspora fólie, vysoká stabilita nákladu a nižší provozní náklady