OVINOVACÍ STROJ ZWP IMB2 SLIM/ IMB3 SLIM

Ovinovací stroj IMB2 a IMB3 pro balení paletových zásilek vyniká unikátní nízkoprofilovou točnou o výšce pouhých 31 mm. Ta umožňuje snadný nájezd paletovým vozíkem bez nutnosti použití prostorově náročné rampy, a představuje tak ideální řešení pro provozy s omezeným místem. Díky přístupu v rozsahu 270° lze paletu na točnu navézt téměř z jakéhokoli směru. Po dokončení balicího cyklu stroj automaticky propíchne fólii a usnadní její oddělení.
Modely IMB2 Slim a IMB3 Slim patří k nejvyšší řadě ovinovacích strojů v naší nabídce. IMB2 Slim je vybaven úsporným motorovým předpínáním fólie s pevnou průtažností 200 %. IMB3 Slim nabízí dvoumotorové předpínání s plynule nastavitelnou průtažností v rozsahu 0–400 %, které umožňuje přesné přizpůsobení různým typům nákladu. V závislosti na použité fólii a způsobu balení lze dosáhnout úspory nákladů na fólii přibližně 30–60 %.



Technické vlastnosti

- Elektricky poháněná točna o průměru 1650 mm
- Orientovaný stop točny
- Plynulý rozběh a doběh točny
- Plynulá regulace otáček točny v rozsahu 0-10 ot/min
- Elektrický posuv foliových saní s regulací rychlosti pojezdu 0-5,9m/min
- Automatické nastavení výšky balení fotobuňkou (pozn. Standardní fotobuňka nevidí černé či velmi tmavé zboží. Pokud se balí takové zboží, je nutné dokoupit speciální fotobuňku).
- Elektronický LCD displej
- Bezpečnostní koncový vypínač foliových saní
- Napínání folie pomocí motorového předpínání 200% fixní (dvoumotorové předpínání 0-400% u modelu IMB3 slim)

Parametry nastavitelné z ovládacího panelu

- Počet ovinů ve spodní a horní části palety
- Nastavitelná rychlost pojezdu foliových saní
- Nastavitelné zpoždění fotobuňky

Nastavitelné programy

- Program balení nahoru a dolů
- Program balení pouze nahoru
- Program pro balení s horním krytím palety
- Manuální režim ovládání stroje
- 8 programovatelných cyklů z dotykového panelu

SIEMENS Schneider Electric PEPPERL+FUCHS SENSING YOUR NEEDS




Servis

Vlastní servisní tým	Telefonická technická podpora ZDARMA	Náhradní díly skladem
Dlouholeté zkušenosti v obalové technice	Rychlá servisní reakce	Zaškolení obsluhy a technické poradenství

Technické údaje

Parametr	Hodnota pro ZWP IMB2 slim/ IMB3 slim
Napínání folie	Motorové předpínání 200% / Dvoumotorové předpínání 0-400%
Instalovaný příkon	1,25 kW / 1,4 kW
Průměr točny	1650 mm
Opce	Změna předpínání 100/150/250 %; fotobuňka na černé zboží
Hmotnost stroje	700 kg
Maximální rozměr produktu (D×Š)	800×1200 mm / 1000×1200 mm
Maximální výška produktu	2400 mm (opce: 2700 mm)
Maximální hmotnost produktu	1200 kg
Role stretch folie	Ø 280 mm, výška 500 mm, dutinka 76 mm, tloušťka 12-35 µm, max. 18 kg

LAYOUT

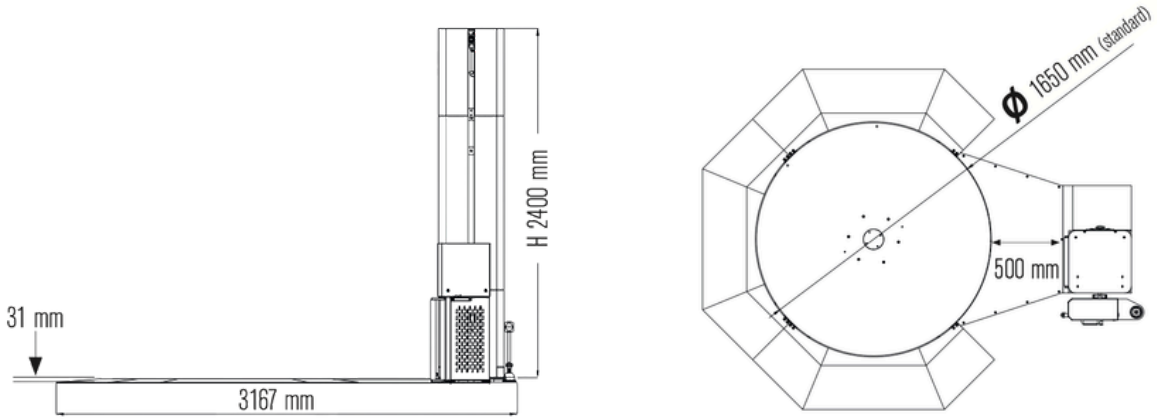

Jednomotorové předpínání vs. dvoumotorové předpínání

Parametr	Jednomotorové předpínání fixní 200%	Dvoumotorové předpínání 0-400%
Princip	Fólie se předpíná pomocí poháněných válců	Dva samostatně poháněné válce; plynule nastavitelné předpětí fólie 0–400 %
Vhodné pro	Nestabilní zboží, lehké a středně těžké palety, homogenní náklady a provozy s důrazem na úsporu fólie	Lehké i velmi těžké palety, nestabilní nebo různorodé náklady, proměnlivé provozy
Nevhodné pro	Velmi těžké palety, ostré hrany, nepravidelné tvary a produkty s rizikem protržení fólie	Produkty s ostrými hranami a menší provozy, vyšší pořizovací cena
Hlavní výhody	Výrazná úspora fólie, nižší provozní náklady	Maximální úspora fólie, přesné přizpůsobení různým nákladům